


MB Serisi MOBİL TİP ÇELİK-BETON PLATFORMLU KANTAR

Kantarın Ölçüleri	: 3x9 m.	Model	: TA/60T-09-6 / MB
Tartı Kapasitesi	: 60 Ton	Taşıma Kapasitesi	: 80 Ton
Minimum Çekeri	: 20 Kg.	Avrupa Tip Onay Belgesi	: EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE
TSE Uygunluk Belgesi	: TS-EN 45501	Kalite Sistem Belgesi	: ISO-9001

**YÜKSEK TEKNOLOJİ KANTAR
PLATFORMUNDA
BOYA VE BAKIMA SON!...
Sülfat, Tuz, Korozyon,
ve Kimyasal Asit
Etkilerine
Dayanıklı...**

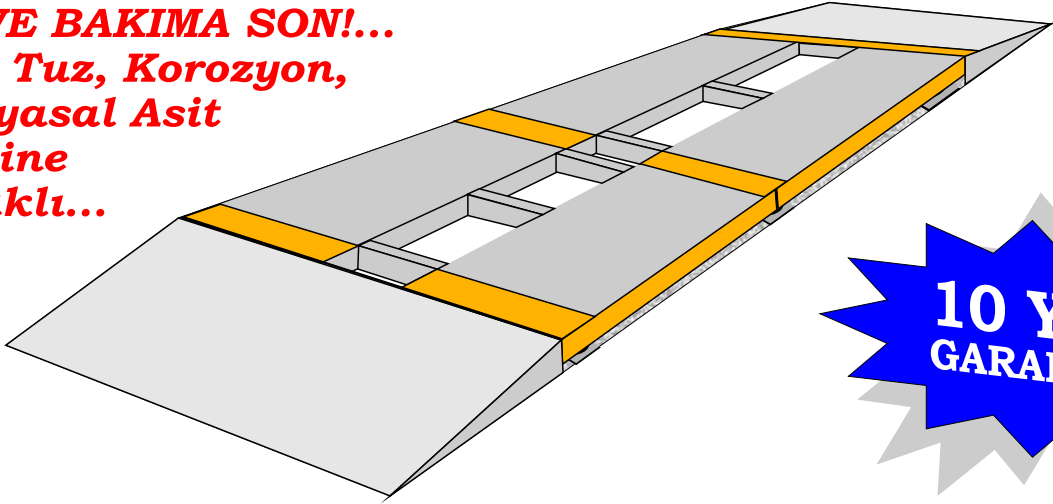

**10 YIL
GARANTİ**

KANTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Platform : 200 NPU Kasa içine-10 adet çelik ön gergili beton Ön germe halatları 0.5 - 0.6 inç düşük gevşemeli 270 K st III a - st VI a inşaat demiri ve hasır çelik	Platform Betonu : C50 Brüt Cam Elyafı Katkılı, Buhar Kurutmalı, Sülfat Etkisi ve Kimyasal Asit Etkilerine Karşı Geçirimsiz Master Top 100 ve Muadili Yüzey Sertleştirici
Loadcell Bağlantı Aparatları : 20 mm. Platine Sac	Ara Bağlantılar : 80 cm. boyunda 160 NPI 6 adet
Kaynak Tekniği : Gazaltı	Koruma : 1 Kat Astar, 2 Kat Endüstriyel Koruyucu Boya




TARTIM İNDİKATÖRÜ TA220

Avrupa Tip Onay Belgesi: EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE	
Tuş Takımı	: Membran Tip. Digital Kalibrasyon,
Ağırlık Göstergesi	: 6 Hane, 22 mm. LCD Ekran, Sarı Zemin
Bölüntü Sayısı	: 10.000 Koruma Sınıfı: IP65
Seri Çıkış	: RS 232C. Bilgisayara / Yazıcıya Bağlanabilir
Besleme	: 220V ve Dahili Akü Beslemeli,



LOADCELL POWERLOAD

Kapasitesi / Adedi	: 30 ton / 6 adet
Test Sertifikası	: OIML R60'a göre Akredite Kurumdan Onaylı
Koruma Sınıfı	: IP-68 / C3
Doğruluk Sınıfı	: OIML R60-C3 (3000 division)
Çalışma Şekli	: Comporession (Baskı)
Gövde	: Paslanmaz

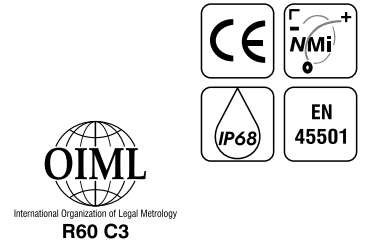

BAĞLANTI KUTUSU

Koruma	: Yıldırım Korumalı IP-65
Kasa	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Klemens Vidalı



BİLGİSAYAR



İşlemci, RAM Bellek:
Günün şartlarına göre değişken

Monitör: 17 inç Flat

Klavye:
101 Tuş Standart
RS232 Seri Port

YAZICI



EPSON Lx300,
80 Kolon Nokta Vuruşlu,
Self-Copy 3 Nüsha, Tartı Fişi

TARTI PROGRAMI

Tartım sonuçlarını sistem içinde güvenli olarak saklar ve tartım raporlarının günlük, aylık takibini yapar. Her tartım sonunda tartı fişi çıkışı ile güvenilir sonuç elde edilir. Tartı fişinde; firma başlığı ve adresi, araç plaka numarası, malzeme adı, operatör adı, tarih ve saat ile birlikte otomatik fiş sıra numarası bulunmaktadır.

AKSESUARLAR



Harici Gösterge
6 hane, 125 mm. Kırmızı LED.,
Seri port RS232,
Su Geçirmez Plastik Kutu



Araç Tanıma



Modem



Trafik Işığı